


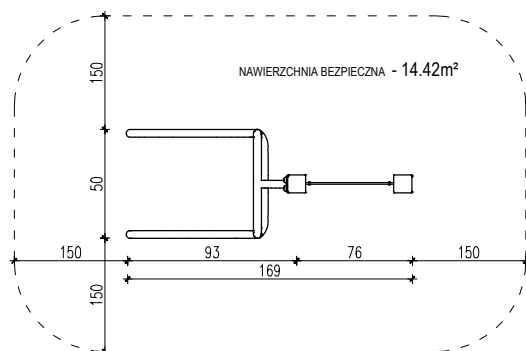
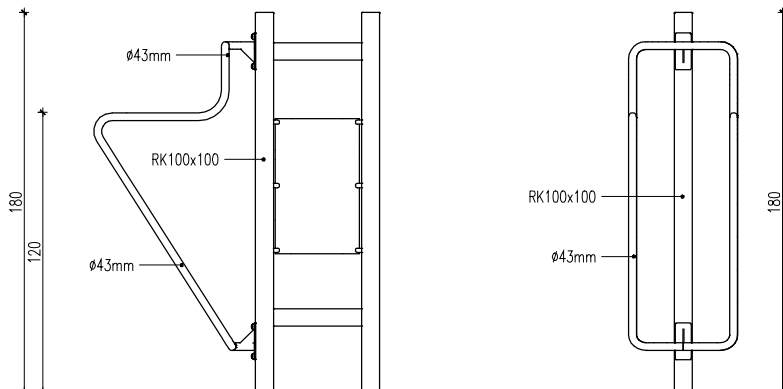




OPIS TECHNICZNY	BW-FIT-13.3 - PORĘCZE RÓWNOLEGŁE NA PYLONIE	FRONT
<p>URZĄDZENIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur kwadratowych o przekroju 100x100 mm i grubości 3,0 mm.• Pozostałe elementy konstrukcji wykonane z rur okrągłych o przekroju \varnothing 60 mm oraz \varnothing 43 mm i grubości 3,0 - 3,2 mm• Poręcze uchwyty i drążki wykonane z okrągłych rur stalowych o przekroju nie większym niż \varnothing 43mm i grubości 2,9-3,2 mm. Zakończenia rur zaślepienie.• Ostre krawędzie zaokrąglone promieniem min. 3mm• Odległości pomiędzy poszczególnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niż 23 cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczenie części ciała użytkowników• Śruby metryczne, ocynkowane; nakrętki samohamowne, ocynkowane; zaślepki maskujące wykonane z tworzywa sztucznego, zabezpieczające przed odkręceniem.• Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: cynkowanie całej konstrukcji urządzenia +kolor właściwy. <p>KOTWY</p> <ul style="list-style-type: none">• Do urządzeń: stalowa, spawana na prętach gwintowanych ocynkowanych, kl. 8.8 z formatką stalową o gr. 4 mm <p>INSTALACJA</p> <ul style="list-style-type: none">• Instalacja do fundamentów betonowych umieszczonych min pod powierzchnią gruntu (zgodnie z normą PN-EN 16630).• Montaż za pomocą stalowej kotwy zalanej w beton. Beton wyłącznie certyfikowany, min. klasy C16/20. <p>NORMY</p> <ul style="list-style-type: none">• PN-EN 16630 potwierdzone aktualnym certyfikatem. Dopuszczalna waga osoby ćwiczącej to 120 kg.		<p data-bbox="1417 230 1497 257">FRONT</p>  <p data-bbox="1433 555 1481 582">BOK</p>  <p data-bbox="1417 880 1497 907">GÓRA</p> 



PORĘCZE RÓWNOLEGŁE NA PYLONIE	nr serii: BW-FIT-13.3
opracowanie: mgr inż. arch. Maciej Rąbek	
sprawdzający: Radosław Szymanowski	data opracowania: 23.05.2018